


CPR

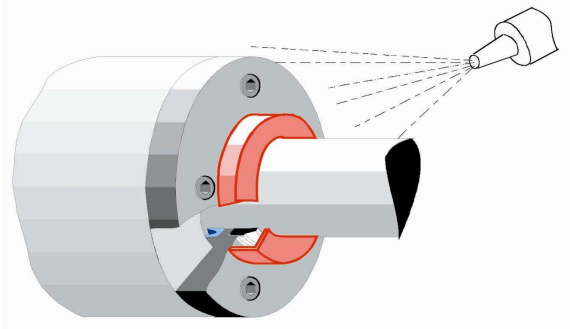

PROTECTOR DE PINTURA

JIOrings, S.L. presenta el CPR, especialmente diseñado para los fabricantes de cilindros más exigentes.

Descripción

El CPR facilita la protección del rascador y del eje del cilindro (hasta 3mm) durante la fase de pintura.

Ventajas

Montaje y desmontaje fácil por deformación (producto abierto)

Acabado preciso, sin rebaba

Ahorro de tiempo durante la fase de preparación

Aumento de la productividad

Reducción de los costes

REFERENCIAS	Ød	ØD	Altura
CPR2030	20	30	7
CPR2535	25	35	7
CPR2838	28	38	7
CPR3040	30	40	7
CPR3242	32	42	7
CPR34924760	34,92	47,60	7
CPR3545	35	45	7
CPR3646	36	46	7
CPR3848	38	48	7
CPR38105080	38,10	50,80	7
CPR4050	40	50	7
CPR44755715	44,75	57,15	7
CPR4555	45	55	7
CPR5060	50	60	7
CPR50806350	50,80	63,50	7
CPR5262	52	62	7
CPR5565	55	65	7
CPR5666	56	66	7
CPR57156985	57,15	69,85	7
CPR6070	60	70	7
CPR63507620	63,50	76,20	7
CPR6575	65	75	7
CPR6579	65	79	7
CPR7080	70	80	7
CPR7084	70	84	7
CPR7585	75	85	7
CPR76208890	76,20	88,90	7
CPR8090	80	90	7
CPR8094	80	94	7
CPR8595	85	95	7
CPR889010480	88,90	104,80	7
CPR90100	90	100	7
CPR90104	90	104	7
CPR95105	95	105	7
CPR100110	100	110	7
CPR100114	100	114	7
CPR1016011740	101,60	117,40	7
CPR120130	120	130	7
CPR130145	130	145	7

