



JIOrings presenta su gama de juntas hidráulicas en Poliuretano



COLLARINES PARA VÁSTAGO D2



D2 para Vástago

✓ Propiedades Mécanicas




Material : L-98
 Peso Específico (ASTM D792) : 1.20
 Dureza (ASTM D2240): 95+/-2 Shore A
 Resistencia a la tracción (ASTM D412) : 588
 Módulo 100% (ASTM D412) : 123
 Módulo 300% (ASTM D412) : 229
 Compression set 22h/70°C (ASTM D395) : 23
 Compression set 22h/100°C (ASTM D395) : 35

✓ Condiciones de Trabajo

Presión máxima : 40 Mpa
 Velocidad : 0,03 – 0,5 m/s
 Temperatura : -20 / +100°C

✓ Resistencia al Aceite hidráulico

Temperatura : 100-120°C
 Duración : 100 horas
 Variación de la dureza (shore A): -1/-1
 Variación de la resistencia a la tracción (%) : -5/-29
 Variación del volumen (%) : +0,08/0,1

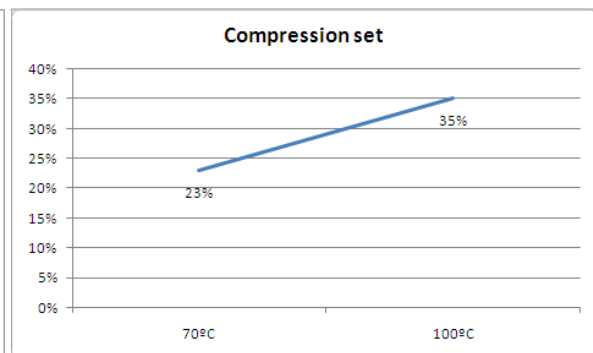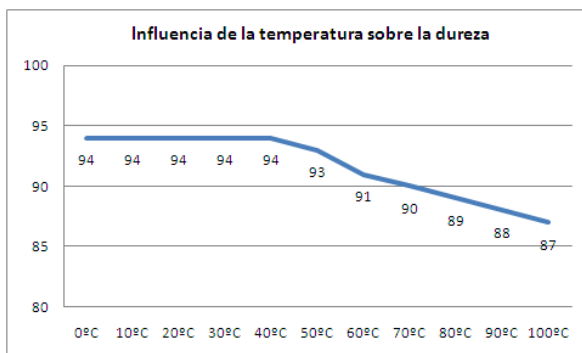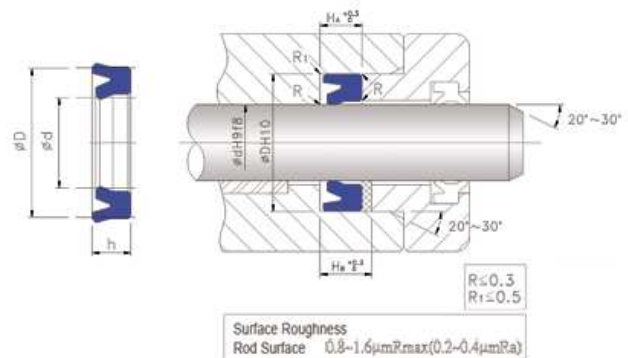



Ød	ØD	h
6	12	5
10	16	4,5
10	20	8
11,3	16	3,5
16	22	8
12	22	5
14	22	5,7
14	24	6
15	21	5
15	23	5
16	22	5
16	24	5
17	25	10
18	26	5
18	26	6
18	26	8
18	28	8,2
19	27	6
20	25	5
20	26	5
20	27	6
20	28	5
20	28	7,2
20	30	6
20	30	8
20	33	10
21	29,5	5
22	30	5
22	30	8
22,4	30	5,2
22,7	33	5,3
23	35	6
25	32	5
25	33	5
25	33	5,8
25	33	10
28	35,5	5
28	36	8
28	38	10
30	38	5,7
30	40	6
30	40	7

Ød	ØD	h
30	42	12
30	43	10
30	45	9
30	47	7
30	48	7
32	40	5,7
32	40	6
32	40	8
32	42	6
32	45	10
32	47	10
32	48	10
33	43	10
35	42	7
35	45	6
35	45	7
35	45	10
35	50	9
35,5	45	6,5
36	44	5,7
36	46	10
37	47	6
39	58	10
40	50	6
40	50	7
40	55	9
40	55	10
42	58	13
45	53	10
45	55	5,7
45	55	6
45	55	6,5
45	55	7
45	55	8
45	60	9
45	60	10
48	58	10
50	60	6
50	60	7
50	60	8
50	63	10
50	65	9

Ød	ØD	h
52	62	10
53	70	9
55	65	6
55	65	7
55	68	10
55	70	9
55	75	12
56	70	11,5
57	84	16
60	68	6,3
60	70	6
60	70	7,5
60	70	10
60	70	12
60	73	10
60	75	9
60	76	10
60	80	12
63	73	12
65	75	6
65	75	8
65	78	10
65	80	9
65	80	12
65	85	12
67	84	16
70	80	6
70	82	8,7
70	83	10
70	83	13
70	85	9
70	90	10
70	90	12
72	87	9
75	85	6
75	85	7
75	88	10
75	90	9
75	95	12
75	95	13
76,5	90,5	10
77	87	12





Ød	ØD	h	Ød	ØD	h	Ød	ØD	h
80	90	8	95	115	13,5	125	140	9
80	93	10	98	113	9	130	145	9
80	93	13	99	109	12	130	150	12
80	95	9	100	113	12,5	130	150	16
80	95	10	100	115	9	140	150	6
80	100	12	100	115	10	140	155	9,5
85	93	11	100	115	13,5	140	155	10
85	100	9	100	120	12	140	160	16
85	100	10	105	113	11	150	165	9
85	100	13	105	120	9	150	170	12
85	105	12	105	125	12	160	180	12
85	105	13	110	120	6	160	185	16
86	102	16	110	125	9	165	180	9
90	98	6,3	110	125	10	170	195	15
90	100	13	110	130	10	170	195	16
90	102	8,7	110	130	12	175	195	17
90	105	9	110	130	13	180	190	14
90	105	10	112	125	9	180	195	12
90	110	12	115	127	14	180	200	12
90	110	13	115	130	9	180	205	15
95	110	9	115	135	12	180	205	16
95	110	10	115	135	16	200	225	19
95	110	12	118	133	9	210	230	12
95	110	13,5	118	134	16	220	250	19
95	115	12	120	135	9	280	310	19
			120	140	12			

Para más información, contacten nuestro departamento comercial al 94 401 44 20 o por e-mail info@jiorings.com

<http://www.jiorings.com>

