



JIOrings presenta su gama de juntas hidráulicas en Poliuretano



COLLARINES COMPACTO LABIOS IGUALES D7



D7 para Pistón o Vástago

✓ Propiedades Mécanicas





Material : L-93
 Peso Específico (ASTM D792) : 1.19
 Dureza (ASTM D2240): 90+/-2 Shore A
 Resistencia a la tracción (ASTM D412) : 397
 Módulo 100% (ASTM D412) : 97
 Módulo 300% (ASTM D412) : 175
 Compression set 22h/70°C (ASTM D395) : 14
 Compression set 22h/100°C (ASTM D395) : 27

✓ Condiciones de Trabajo

Presión máxima : 40 Mpa
 Velocidad : 0,03 – 0,5 m/s
 Temperatura : -20 / +100°C

✓ Resistencia al Aceite hidráulico

Temperatura : 100-120°C
 Duración : 100 horas
 Variación de la dureza (shore A): 0/-1
 Variación de la resistencia a la tracción (%) : -12/-21
 Variación del volumen (%) : +0,04/+0,68

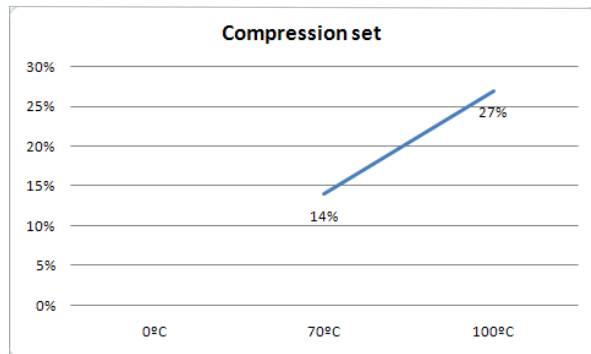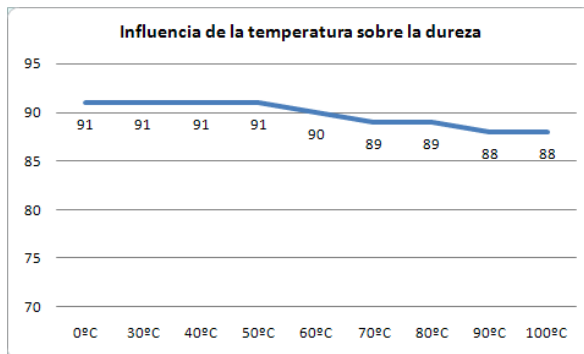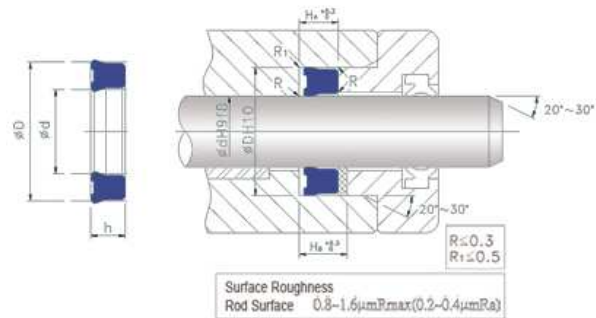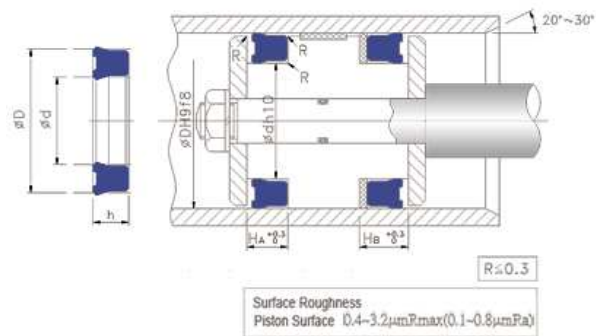



Ød	ØD	h
19	28	4,7
25	33	6
25	35	5
28	36	5,6
30	38	8
35	44	6

Ød	ØD	h
35	45	6
36	44	8
38	45	6
45	52	10
45	53	8
55	63	8

Ød	ØD	h
56	66	6,6
60	68	12
70	80	12
100	110	12
122	130	8

Para más información, contacten nuestro departamento comercial al 94 401 44 20 o por e-mail info@jiorings.com

<http://www.jiorings.com>

