



JIOrings presenta su gama de juntas hidráulicas y neumáticas



# JUNTAS DE PISTÓN PK3



## PK3 5 Piezas


La junta de pistón PK3 de doble efecto está compuesta por un anillo central de NBR, dos anillos exteriores de Poliester y dos anillos guía de PA+fibra de Vidrio.

### ✓ Condiciones de uso

Presión: <350 bares  
 Temperatura: -30°C / +100°C  
 Fluidos HFA, HFB, HFC hasta max. +60°C  
 Velocidad: <0,5 m/s

### ✓ Acabado de la superficie

|                        | Ra <sub>pm</sub> | Rt <sub>pm</sub> |
|------------------------|------------------|------------------|
| Estanqueidad dinámica: | 0,1...0,4        | 4 max.           |
| Estanqueidad estática: | 1,8 max.         | 10 max.          |
| Otros:                 | 3,2 max.         | 16 max.          |

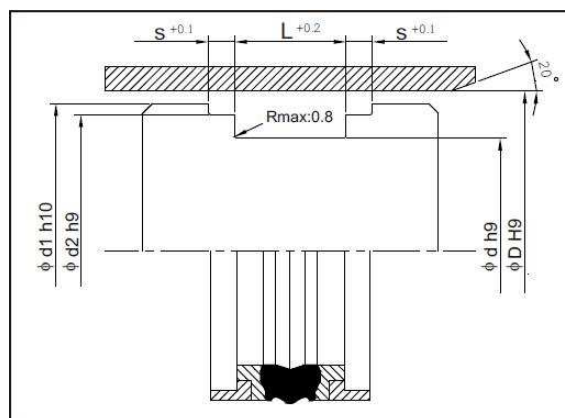



| ØD  | Ød | L    | s    |
|-----|----|------|------|
| 40  | 26 | 15,5 | 2,6  |
| 40  | 32 | 15,5 | 3,2  |
| 40  | 30 | 16,4 | 6,35 |
| 42  | 28 | 15,5 | 2,6  |
| 45  | 31 | 15,5 | 2,6  |
| 50  | 34 | 18,4 | 3,1  |
| 50  | 34 | 20,5 | 6,35 |
| 50  | 38 | 20,5 | 4,2  |
| 55  | 39 | 20,5 | 3,1  |
| 56  | 40 | 20,5 | 3,1  |
| 60  | 44 | 20,5 | 3,1  |
| 60  | 48 | 20,5 | 4,2  |
| 60  | 44 | 18,4 | 6,35 |
| 63  | 47 | 20,5 | 3,1  |
| 63  | 51 | 20,5 | 4,2  |
| 63  | 47 | 18,4 | 6,35 |
| 65  | 49 | 20,5 | 3,1  |
| 65  | 50 | 18,4 | 6,35 |
| 70  | 50 | 22,4 | 6,35 |
| 70  | 54 | 20,5 | 3,1  |
| 70  | 58 | 20,5 | 4,2  |
| 75  | 55 | 22,4 | 6,35 |
| 80  | 60 | 22,4 | 6,35 |
| 80  | 62 | 22,5 | 3,6  |
| 80  | 66 | 22,4 | 5,2  |
| 85  | 65 | 22,4 | 6,35 |
| 87  | 73 | 22,4 | 5,2  |
| 90  | 70 | 22,4 | 6,35 |
| 90  | 72 | 22,5 | 3,6  |
| 90  | 76 | 22,4 | 5,2  |
| 95  | 75 | 22,4 | 6,35 |
| 95  | 81 | 22,4 | 5,2  |
| 100 | 75 | 22,4 | 6,35 |
| 100 | 82 | 22,5 | 3,6  |
| 100 | 86 | 22,4 | 5,2  |
| 105 | 80 | 22,4 | 6,35 |
| 110 | 85 | 22,4 | 6,35 |
| 110 | 92 | 22,5 | 3,6  |
| 115 | 96 | 22,4 | 5,2  |
| 115 | 90 | 22,4 | 6,35 |

| ØD  | Ød  | L    | s    |
|-----|-----|------|------|
| 115 | 97  | 22,4 | 4,2  |
| 120 | 101 | 22,4 | 5,2  |
| 120 | 95  | 22,4 | 6,35 |
| 125 | 106 | 22,4 | 5,2  |
| 125 | 100 | 25,4 | 6,35 |
| 125 | 103 | 26,5 | 5,1  |
| 125 | 108 | 26,5 | 7,2  |
| 130 | 105 | 25,4 | 6,35 |
| 130 | 105 | 25,4 | 9,52 |
| 135 | 110 | 25,4 | 9,52 |
| 140 | 118 | 26,5 | 5,1  |
| 140 | 115 | 25,4 | 6,35 |
| 140 | 123 | 26,5 | 7,2  |
| 150 | 125 | 25,4 | 6,35 |
| 150 | 128 | 26,5 | 5,1  |
| 160 | 135 | 25,4 | 9,52 |
| 160 | 138 | 26,5 | 5,1  |
| 160 | 143 | 26,5 | 7,2  |
| 160 | 130 | 25,4 | 9,52 |
| 180 | 158 | 26,5 | 5,1  |
| 180 | 163 | 26,5 | 7,2  |
| 185 | 160 | 25,4 | 12,7 |
| 190 | 165 | 25,4 | 12,7 |
| 200 | 175 | 31,5 | 6,35 |
| 200 | 175 | 25,4 | 12,7 |
| 200 | 180 | 31,5 | 9,2  |
| 210 | 185 | 25,4 | 12,7 |
| 201 | 190 | 31,5 | 9,2  |
| 220 | 195 | 25,4 | 12,7 |
| 220 | 190 | 35,4 | 6,35 |
| 225 | 200 | 25,4 | 12,7 |
| 230 | 205 | 25,4 | 12,7 |
| 235 | 210 | 25,4 | 12,7 |
| 240 | 215 | 31,5 | 12,7 |
| 250 | 230 | 25,4 | 9,2  |
| 250 | 225 | 35,4 | 12,7 |
| 250 | 220 | 35,4 | 6,35 |
| 260 | 235 | 35,4 | 12,7 |
| 280 | 250 | 35,4 | 9,52 |
| 300 | 275 | 42,5 | 12,7 |





Para más información, contacten nuestro departamento comercial al 94 401 44 20 o por e-mail [info@jiorings.com](mailto:info@jiorings.com)

<http://www.jiorings.com>

