



JIOrings presenta su gama de juntas hidráulicas y neumáticas



PISTONES NEUMÁTICOS PPN



Pistones Neumáticos sin muelle


El pistón neumático PPN de doble efecto está compuesto por una alma de acero con un recubrimiento de NBR. Para aplicaciones con altas temperaturas y/o contacto con fluidos agresivos, se puede fabricar en FPM.

✓ **Condiciones de uso**

Presión: <16 Bares
Temperatura: -30°C / +100°C
Velocidad: <0,5 m/s

✓ **Acabado de la superficie**

Estanqueidad dinámica: R_{ajm} 0,1...0,4 R_{tjm} 4 max.

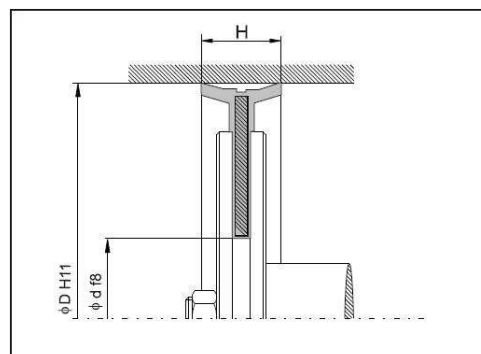



ØD	Ød	H
25	8	12
30	8	15
32	8	15
35	8	15
40	10	18
50	10	18
60	10	18
63	12	22
70	12	22
80	16	25

ØD	Ød	H
90	16	25
100	16	25
125	20	30
140	20	30
150	20	30
160	27	31
180	27	31
200	27	35
250	30	35

Para más información, contacten nuestro departamento comercial al 94 401 44 20 o por e-mail info@jiorings.com

<http://www.jiorings.com>

